


Hoja de especificaciones para  
STP39A0200080S

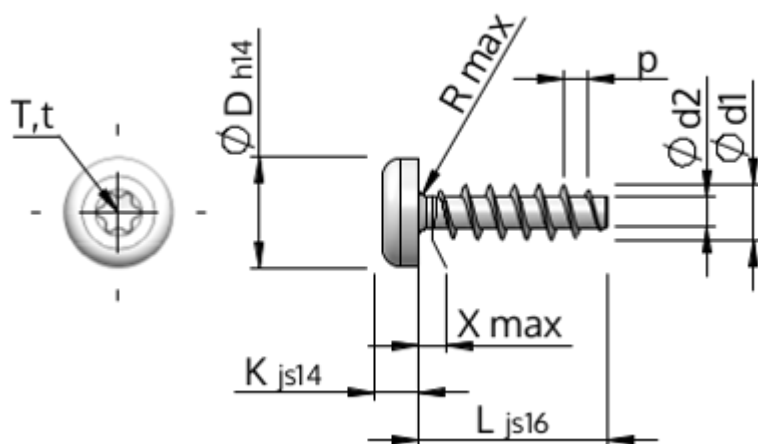

Número del Artículo		STP39A0200080S
Cabeza		KN1039
Material		acero, endurecido 10.9
Superficie		galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente
Rosca Exterior-Ø	<b>d1</b>	2,00 <sup>+0,14</sup> mm
Rosca Interior-Ø	<b>d2</b>	1,15 mm
Paso de la Rosca	<b>p</b>	0,89 mm
Longitud del tornillo	<b>L</b>	8,00 mm
Cabeza-Ø	<b>D</b>	3,60 <sub>-0,30</sub> mm
Altura de la Cabeza	<b>K</b>	1,400 ±0,125 mm
Salida de Rosca	<b>X max.</b>	1,00 mm
Radio	<b>R max.</b>	0,25 mm
Interior hexalobular (T)		T6
Profundidad de penetración	<b>t min.</b>	0,55 mm
Profundidad de penetración	<b>t max.</b>	0,80 mm
Clase de rosca		STS
Peso		0,182 kg/1000 pieza
Número de aduana		73 181 499