


Hoja de especificaciones para
STP39A0500160S

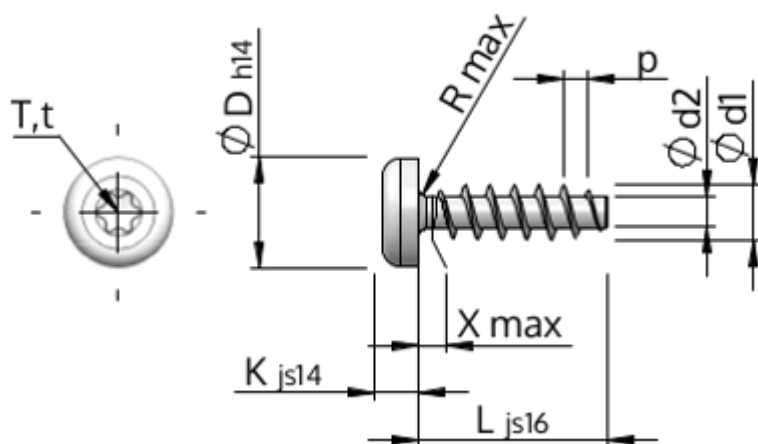

Número del Artículo		STP39A0500160S
Cabeza		KN1039
Material		acero, endurecido 10.9
Superficie		galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente
Rosca Exterior-Ø	d1	5,00 ^{+0,18} mm
Rosca Interior-Ø	d2	2,68 mm
Paso de la Rosca	p	2,24 mm
Longitud del tornillo	L	16,00 mm
Cabeza-Ø	D	8,20 _{-0,36} mm
Altura de la Cabeza	K	2,900 ±0,125 mm
Salida de Rosca	X max.	2,50 mm
Radio	R max.	0,45 mm
Interior hexalobular (T)		T20
Profundidad de penetración	t min.	1,40 mm
Profundidad de penetración	t max.	1,80 mm
Clase de rosca		STS
Peso		1,974 kg/1000 pieza
Número de aduana		73 181 499