


Hoja de especificaciones para  
STP21A0600200S

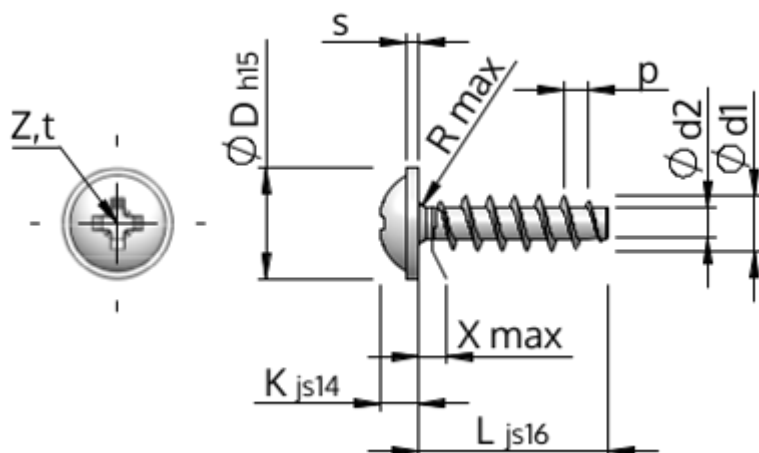

Número del Artículo		STP21A0600200S
Cabeza		KN1031-Neu
Material		acero, endurecido 10.9
Superficie		galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente
Rosca Exterior-Ø	<b>d1</b>	6,00 <sup>+0,18</sup> mm
Rosca Interior-Ø	<b>d2</b>	3,19 mm
Paso de la Rosca	<b>p</b>	2,69 mm
Longitud del tornillo	<b>L</b>	20,00 mm
Cabeza-Ø	<b>D</b>	12,00 <sub>-0,43</sub> mm
Altura de la Cabeza	<b>K</b>	4,000 ±0,150 mm
Espesor de la Brida	<b>S</b>	1,3 mm
Salida de Rosca	<b>X max.</b>	3,00 mm
Radio	<b>R max.</b>	0,60 mm
Ranura de estrella-Z		Z3
Profundidad de penetración	<b>t min.</b>	2,27 mm
Profundidad de penetración	<b>t max.</b>	2,73 mm
Clase de rosca		STS
Peso		3,812 kg/1000 pieza
Número de aduana		73 181 499