


Hoja de especificaciones para
STP330300120S

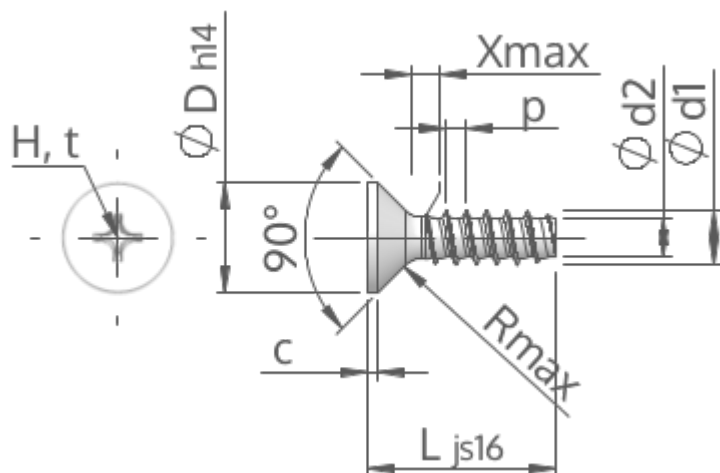

Número del Artículo		STP330300120S
Cabeza		KN6033
Material		acero, endurecido 10.9
Superficie		galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente
Rosca Exterior-Ø	d1	3,00 ^{+0,10} mm
Rosca Interior-Ø	d2	2,09 mm
Paso de la Rosca	p	1,12 mm
Longitud del tornillo	L	12,00 mm
Cabeza-Ø	D	6,00 _{-0,30} mm
Altura de la Cabeza Cilíndrica	C max.	0.55 mm
Salida de Rosca	X max.	1,50 mm
Radio	R max.	1,20 mm
Ranura de estrella-H		H1
Profundidad de penetración	t min.	1,50 mm
Profundidad de penetración	t max.	1,80 mm
Clase de rosca		STS-plus
Peso		0,568 kg/1000 pieza
Número de aduana		73 181 499