


Hoja de especificaciones para
STP39A0300350S

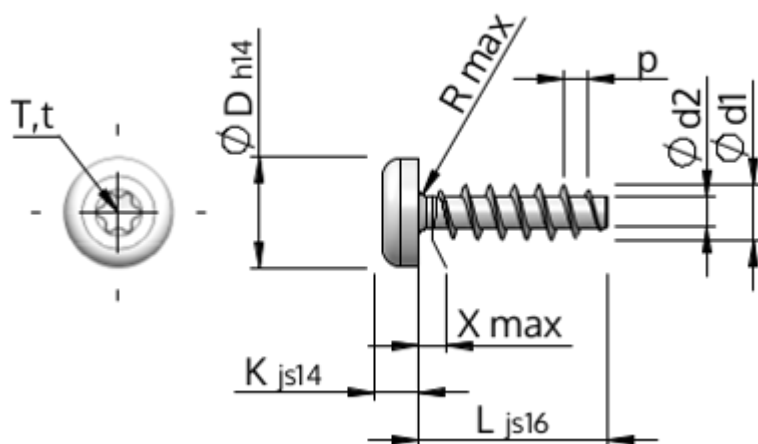

Número del Artículo		STP39A0300350S
Cabeza		KN1039
Material		acero, endurecido 10.9
Superficie		galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente
Rosca Exterior-Ø	d1	3,00 ^{+0,14} mm
Rosca Interior-Ø	d2	1,66 mm
Paso de la Rosca	p	1,34 mm
Longitud del tornillo	L	35,00 mm
Cabeza-Ø	D	5,60 _{-0,30} mm
Altura de la Cabeza	K	2,100 ±0,125 mm
Salida de Rosca	X max.	1,50 mm
Radio	R max.	0,35 mm
Interior hexalobular (T)		T10
Profundidad de penetración	t min.	1,00 mm
Profundidad de penetración	t max.	1,30 mm
Clase de rosca		STS
Peso		1,271 kg/1000 pieza
Número de aduana		73 181 499