


Hoja de especificaciones para
STP410350220S

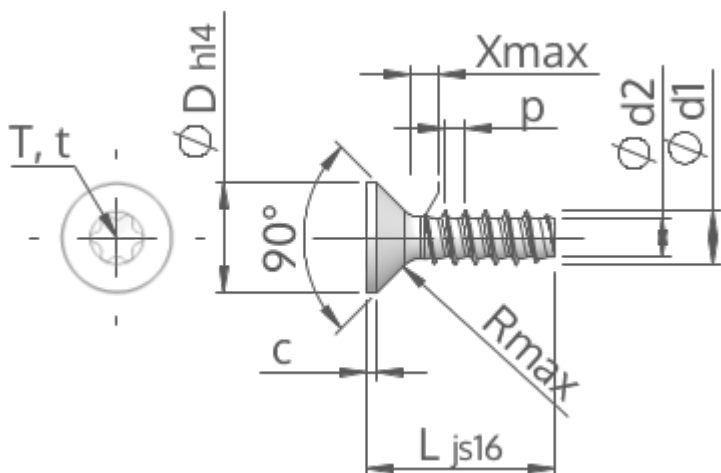

Número del Artículo		STP410350220S
Cabeza		KN6041
Material		acero, endurecido 10.9
Superficie		galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente
Rosca Exterior-Ø	d1	3,50 ^{+0,10} mm
Rosca Interior-Ø	d2	2,45 mm
Paso de la Rosca	p	1,29 mm
Longitud del tornillo	L	22,00 mm
Cabeza-Ø	D	7,00 _{-0,36} mm
Altura de la Cabeza Cilíndrica	C max.	0,65 mm
Salida de Rosca	X max.	1,80 mm
Radio	R max.	1,40 mm
Interior hexalobular (T)		T15
Profundidad de penetración	t min.	0,95 mm
Profundidad de penetración	t max.	1,30 mm
Clase de rosca		STS-plus
Peso		1,189 kg/1000 pieza
Número de aduana		73 181 499