


Hoja de especificaciones para
STP410500180E

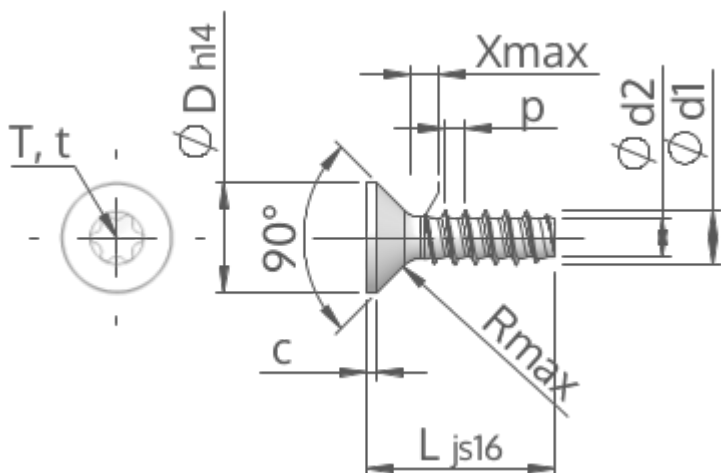

Número del Artículo		STP410500180E
Cabeza		KN6041
Material		de acero inoxidable, A2 - 1.4567
Superficie		Decapado y pasivado
Rosca Exterior- \varnothing	d1	5,00 $^{+0,15}$ mm
Rosca Interior- \varnothing	d2	3,53 mm
Paso de la Rosca	p	1,80 mm
Longitud del tornillo	L	18,00 mm
Cabeza- \varnothing	D	10,00 $^{-0,36}$ mm
Altura de la Cabeza Cilíndrica	C max.	0,75 mm
Salida de Rosca	X max.	2,50 mm
Radio	R max.	2,00 mm
Interior hexalobular (T)		T25
Profundidad de penetración	t min.	1,25 mm
Profundidad de penetración	t max.	1,65 mm
Clase de rosca		STS-plus
Peso		2,406 kg/1000 pieza
Número de aduana		73 181 410